

# INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU BEZRAMOWEJ ZABUDOWY BALKONU ORAZ TARASU : COPAL SYSTEM.



Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jego właściwy montaż, obsługa i konserwacja.

Zabudowa balkonu/tarasu wykonana w systemach Copal jest zabudową osłonową, nietermoizolowaną i chroni przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi takimi jak: opady deszczu i śniegu, podmuchy wiatru, kurz i pył.

Stanowi również dodatkowe utrudnienie dla włamywacza i jest dodatkową barierą dla hałasu ulicznego. Należy pamiętać, aby na czas nieobecności lub w przypadku zapowiadającej się zmiany pogody zamknąć zabudowę, aby uniknąć niepożądanego zasypania śniegiem, zalania deszczem lub wtargnięciem przez osoby trzecie.

1. W bocznym skrzydle obrotowym należy odbezpieczyć uchwyt do otwierania dolny i otworzyć poprzez delikatne pociągnięcie linki do wnętrza balkonu, lub przekręcenie pokrętła (opcjonalnie) – zwolniona zostaje w ten sposób blokada. Przez obrót o 90° otwieramy skrzydło do wewnątrz.

2. Kolejne, sąsiednie skrzydło przesunąć zdecydowanym ruchem w miejsce pierwszego do momentu wyczucia oporu, zwalniamy zapadkę dolną (opcjonalnie) dopychając, przekręcić o 90° do wewnątrz i odłożyć na, już otwarte, skrzydło.

Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma, w okolicach połowy wysokości oraz uchwytu otwierającego. Najlepiej, aby rozkład sił był w miarę równomierny – umożliwia to łatwiejsze przesuwanie elementu, w przeciwnym wypadku elementy mogą się klinować.

3. Po złożeniu do wewnątrz balkonu należy spiąć za pomocą elastycznej linki lub urządzenia dokującego (opcjonalnie) i unieruchomić. Linkę mocujemy o elementy wystające w dolnej części skrzydła

4. W celu zamknięcia zabudowy należy postępować w odwrotnej kolejności jak w pkt. 2. Należy zwrócić uwagę na to, aby poszczególne elementy dosuwać możliwie blisko siebie. Nieprawidłowe dosunięcie sąsiadujących ze sobą skrzydeł może uniemożliwić zamknięcie skrzydła pierwszego.

5. W przypadku problemów z otwarciem lub zamknięciem zabudowy balkonowej (mimo zastosowania się do instrukcji obsługi) nie należy czynić prób naprawy „na siłę”.

W takich przypadkach należy wezwać serwis firmy COPAL Sp. z o.o.


Rozbieranie, demontaż i regulacja zabudowy we własnym zakresie w okresie trwania 3-letniej gwarancji jest zabroniona pod rygorem utraty jej ważności. Tafle szklane systemów bezramowych COPAL Technology należy przemywać wodą z dodatkiem detergentów ogólnie stosowanych do powierzchni szklanych, elementy wykonane z aluminium można przemywać tym samym środkiem czyszczącym. Należy unikać substancji żrących, różnego rodzaju proszków czyszczących, rozpuszczalników itp.

Elementy szklane z racji połączeń narożnych „na styk” mogą o siebie uderzać pod wpływem wiatru, nie jest to wina konstrukcyjna zabudowy balkonu.

Opis możliwych problemów przy eksploatacji systemu zabudowy balkonowej COPAL:

1. Nie można otworzyć pierwszego elementu – proszę dosunąć wszystkie pozostałe elementy w przeciwną stronę do kierunku otwierania.

2. Elementy nie otwierają się do środka – proszę przesunąć element do miejsca otwarcia, mocno dociskając otwierać do środka.

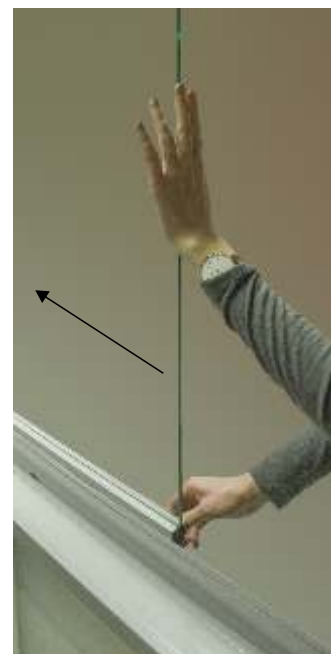

Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma, w okolicach połowy wysokości oraz uchwytu otwierającego



Trzymając skrzydło obiema rękoma, poprzez obrót o 90° otwieramy skrzydło do wewnątrz.